


Používateľská príručka kladkového luku

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto luku. Váš luk bol vyrobený z najkvalitnejších dostupných materiálov a ručne spracovaný. Pri správnej starostlivosti a používaní sa budete z tohto výrobku tešiť dlhé roky. Prajeme vám veľa úspechov v oblasti lukostreľby, ktorej ste sa rozhodli venovať. Pred streľbou alebo nastavením luku si, prosím, prečítajte celú túto príručku. Nezabudnite, že väčšina úprav kladkového luku by sa mala vykonávať na lise na luk. Pri každej streľbe z luku si buďte istí svojím cieľom, ako aj tým, čo sa nachádza v diaľke.

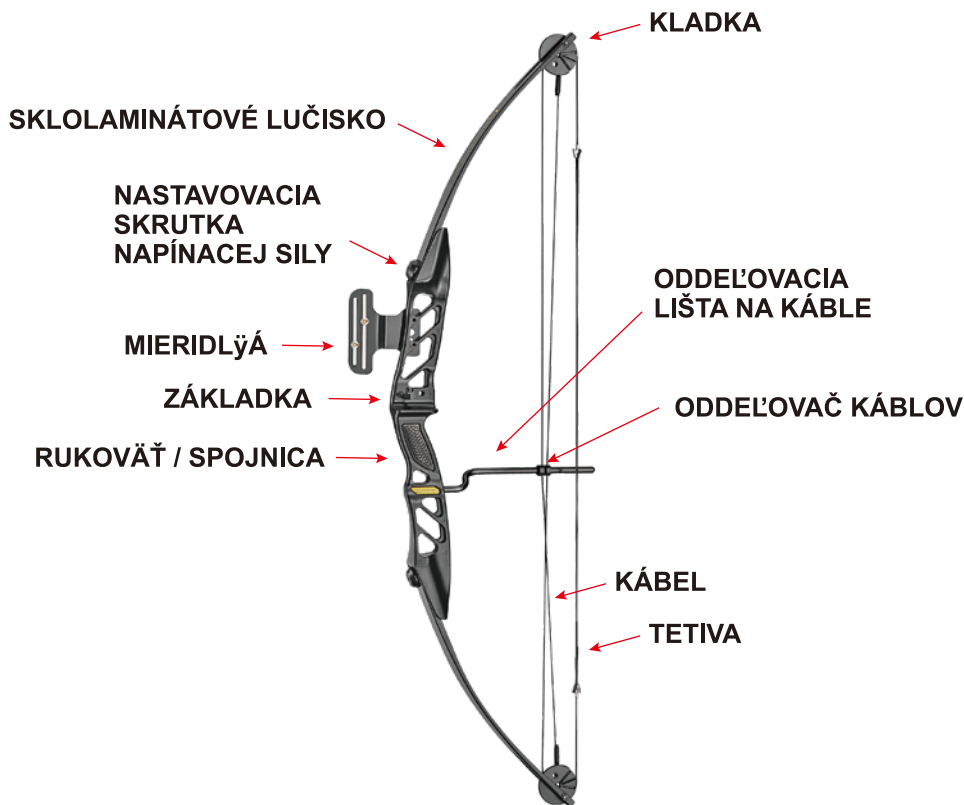

Obsah

- I. Všeobecné prevádzkové pokyny
- II. Údržba luku
- III. Bezpečnosť
- IV. Nastavenie luku

I. Všeobecné prevádzkové pokyny

- Pred každou strelbou vždy dôkladne skontrolujte svoj luk, aby ste sa uistili, že je v dobrom stave. Skontrolujte, či nie sú opotrebované alebo chýbajúce súčasti, a podľa potreby ich vymeňte.
- Skontrolujte, či sú vaše šípy rovné a či je každý končík v dobrom stave. Prasknutý končík sa môže pri výstrele z luku zlomiť a spôsobiť 1výstrel naprázdno“, ktorý môže spôsobiť zranenie lukostrelca a poškodenie luku.
- Pri nákupe šípov do luku si pozrite tabuľku výrobcu šípov a vyberte správny šíp pre vaše použitie. Vždy používajte šíp, ktorý spĺňa požiadavky na hmotnosť vyznačenú na štítku so špecifikáciami na spodnom lučisku vášho luku. V opačnom prípade by ste mohli spôsobiť zranenie osôb a poškodenie luku.

II. Údržba luku

Váš luk vám bude slúžiť mnoho rokov, ak sa bude správne udržiavať a ošetrovať.

- Syntetické káble a tetivu udržiavajte navoskované. Pred každou strelbou naneste na syntetické káble a tetivu vosk.
- Tetivy a káble sa musia pravidelne vymieňať. Opotrebovaný kábel alebo tetiva sa môže náhle pretrhnúť a spôsobiť vážne zranenie lukostrelca a poškodenie luku. Odporúča sa vymeniť tetivu a káble každých 5 000 výstrelův alebo 12 mesiacův.
- Luk vždy skladujte na chladnom a suchom mieste. Vysoké teploty, aké sa môžu vyskytnúť v nákladnom aute alebo v interiéri vozidla, môžu spôsobiť vážne poškodenie luku.

III. Bezpečnosť

Tak ako pri každej zbrani, aj pri práci s lukom musí byť vždy najvyššou prioritou bezpečná prevádzka. **PRI MANIPULÁCII S LUKOM VŽDY NOSTE OCHRANNÉ OKULIARE.**

Nepokúšajte sa používať luk bez riadneho poučenia. Môže to mať za následok vážne zranenie.

a) Nikdy nestrieľajte z luku 1naprázdno“. Strelba naprázdno znamená natiahnuť a uvoľniť tetivu bez toho, aby bol šíp v luku. Strelba naprázdno môže spôsobiť poškodenie luku a vážne zranenie lukostrelca.

b) Vždy si buďte istí svojím zamýšľaným cieľom, ako aj tým, čo sa nachádza za cieľovou oblasťou. Šíp môže prejsť značnú vzdialenosť, preto je dôležité mať spolaľhivý bezpečný terč v zázemí.

c) Ak natiahnete luk a potrebujete ho uvoľniť, urobte to pomaly a opatrne.

Opornú ruku držte rovno a pripravte sa na rýchle a prudké vypustenie. Vyhňte sa úderu ruky o vyčnievajúce príslušenstvo, ako je napríklad oddelovacia lišta na káble alebo túlec. Počas vypúšťania držte hlavu a tvár vzadu a mimo nebezpečenstva. Nikdy nenatiahnite luk s maximálnou silou náťahu vyššou, ako je vaša komfortná úroveň. Pri natáhaní luku vždy používajte popruh.

d) Nikdy neupravujte žiadnu časť luku alebo jeho súčastí vŕtaním ďalších otvorov alebo odstraňovaním materiálu. Tým sa ruší záruka a vznikajú bezpečnostné problémy.

IV. Nastavenie luku

Umiestnenie závlačky na tetive:

Pre strelbu prstami : Pri počiatočnom nastavovaní nainštalujte závlačku na tetivu približne 5/16" plus šírka šípu nad bodom, kde vodorovná čiara zo základky pretína tetivu.

Strelci s uvoľňovacou pomôckou: Nainštalujte závlačku na tetivu o šírku šípu nad bod, kde vodorovná čiara zo základky pretína tetivu. Keď je šíp v polohe na základke, hrot šípu by mal tesne priliehať k spodnej časti závlačky na tetive.

Nastavenie základky:

Poloha in/out (dnu/von)základky šípu by mala byť nastavená tak, aby bol šíp pri strelbe s uvoľňovacou pomôckou v jednej línii s tetivou.

Pri strelbe prstami by mal byť hrot šípu na pravorukom luku o 1/2 priemeru tela šípu až o celý priemer vľavo (pri ľavorukom opačne).

Nastavenie mieridiel:

Pri nastavovaní umiestnenia zameriavacieho kolíka vždy nezabudnite 1 sledovať skupinu“. To znamená, že ak je skupina výstrelov vľavo od cieľa, posuňte zameriavacie kolíky doľava. Ak je skupina výstrelov nízko, posuňte zameriavacie kolíky nadol.

Nastavenie oddelovacej lišty na káble:

Účelom oddelovacej lišty na káble je držať káble mimo dráhy šípu. Pri nastavovaní uhla oddelovacej lišty káblov ho nastavte tak, aby káble presahovali letky šípu. Pri jednokladkových lukoch, ktoré používajú posunutú tyč oddelovacej lišty káblov, sa nastavenie oddelovacej lišty káblov musí vykonať s tyčou v hornej polohe (približne na polohe 1 hodina). Nadmerná vôľa šípor môže spôsobiť nesprávne vedenie káblov na kladkách a spôsobiť vážne zranenie osôb a/alebo poškodenie luku.

